


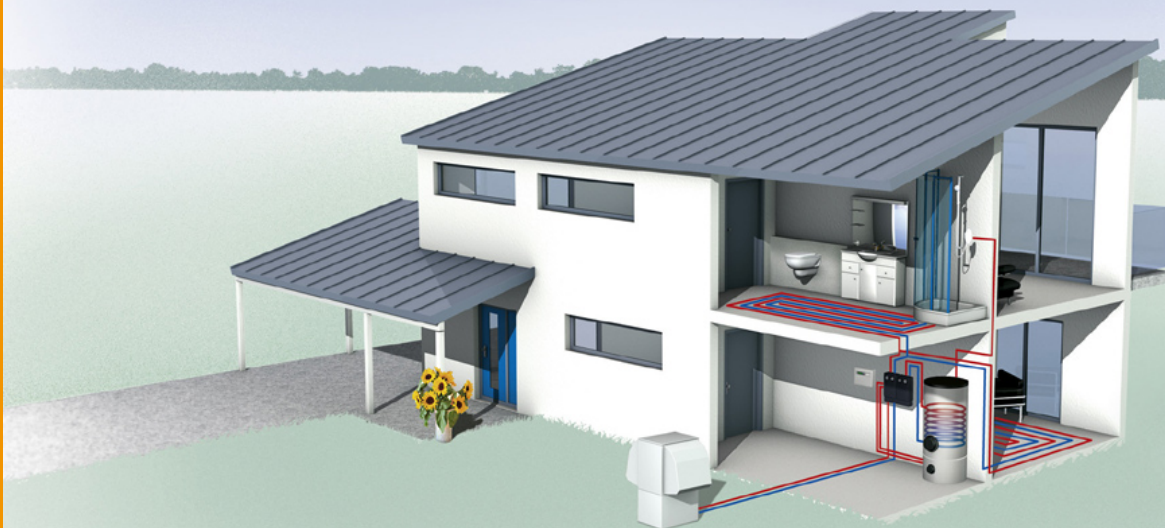

Lucht/water-warmtepomp voor installatie buiten

Warmte uit de buitenlucht

Kosten om de warmtepomp voor exploitatie geschikt te maken

Met een warmtepomp kan een gebouw milieuvriendelijk en voordelig worden verwarmd. De kosten en moeite voor de installatie hangen daarbij voornamelijk af van het doel waartoe de warmtebron bestemd is. Aan het exploitabel maken van warmtebronnen als aardwarmte en grondwater zijn duidelijk meer kosten en moeite verbonden. Daar zijn grondboringen in het perceel voor nodig, die meestal alleen door gespecialiseerde ondernemingen uitgevoerd kunnen worden. Naast de kosten, die aan dit werk verbonden zijn, mag ook de uitwerking ervan op de omgeving van het gebouw (b.v. de tuin) niet uit het oog verloren worden.

De warmtebron die met weinig kosten en moeite gebruikt kan worden

Lucht/water-warmtepompen maken gebruik van de buitenlucht als warmtebron en dienen bij voorkeur in de openlucht geplaatst te worden. De warmte uit de omgeving wordt er direct mee gebruikt en de kosten om deze voorziening geschikt te maken voor exploitatie zijn duidelijk lager. Voor de aansluiting op de verwarming in het huis worden er twee warmte-isolerende buizen voor vertrek en terugloop evenals de elektrische verbindingssleidingen in de grond aangelegd. In het gebouw is er op die manier alleen nog wat ruimte voor een waterverwarmer en series-bufferopslagvat nodig.



LA 11AS voor vrije installatie

Lucht/water-warmtepompen voor opstelling buiten

- ✓ Toepasbaar in nieuwbouw en bij modernisering door een hoge vertrektemperatuur van 58 °C, ook bij een buitentemperatuur van -20 °C:
- ✓ Bijzonder stil door het gebruik van een geluidsarme axiale ventilator in combinatie met geluid absorberende luchtomleidingsskappen
- ✓ Zeer corrosiebestendig door een poedergespoten metalen behuizing
- ✓ Hoge vermogencoëfficiënten bij lage buitentemperaturen door het veiligheidskoelmiddel R404A

De warmtepompmanager heeft alles onder controle

De warmtepompmanager bewaakt de werking van de warmtepomp en beschikt over alle functies van een moderne verwarmingsregeling zoals een systeem voor diagnose op afstand en tijdprogramma's voor het verwarmen en voor de warmwaterbereiding. Bovendien wordt de warmteaanvraag voor de verwarming, de warmwater- of zwembadwaterbereiding voor wat betreft de energie in geoptimaliseerde vorm verwerkt. Bij het combineren van een warmtepomp met andere warmtebronnen (ketel, zonne-energie) regelt de warmtepompmanager de gehele installatie.

Toestelgegevens lucht/water-warmtepompen voor opstelling buiten

Bestelkenmerk		LA 11AS	LA 16AS
Bouwvorm		Universeel	Universeel
Aansluitspanning	V	400	400
Maximale vertrektemperatuur	°C	58	58
Verwarmingsvermogen/vermogencoëfficiënt conform EN 255 bij A2/W35	1. Verd.	8,8 kW / 3,2	12,2 kW / 3,2
Breedte	mm	1360	1570
Hoogte	mm	1360	1570
Diepte	mm	850	850

Hydraulische Tower - warmtepompen nog sneller installeren

De oplossing voor een optimale hydraulische integratie, minimaal benodigde ruimte in huis en snelle montage heet Hydraulische Tower van Dimplex. Naast de belangrijke componenten voor de hydraulische integratie is ook de warmtepompmanager in de behuizing geïntegreerd. Eenmaal in het gebouw geplaatst moet hij alleen nog met de buiten geplaatste lucht/water-warmtepomp verbonden worden en het gebouw kan al worden verwarmd. Het ingebouwde energiebesparende hydraulische systeem reduceert de energiekosten en verhoogt de bedrijfszekerheid.



Glen Dimplex Deutschland GmbH
Bevoegdheid Dimplex
 Am Goldenen Feld 18 - 95326 Kulmbach
 export@dimplex.de - www.dimplex.de

Wijzigingen en vergissing
 voorbehouden!